



特性

- 与SST316L和17-4兼容的液体气体
- 超小设计外径11mm
- 纯平硬膜片，防堵应用，易清洁
- 防护等级IP68

规格

- 量程 0...20~100 bar (0...300~1500 psi)
- 线性 < 0.25%
- 工作温度 -40...120°C
- 多种输出
- M8X0.75, M8X1螺纹可选

应用

- 赛车运动
- 井下勘探
- 液压测控
- 运输
- 精密点胶机

标准压力规格

压力范围(psi)	压力范围(Bar)	表压	密封压	绝压	混合压
0...300	0...20	•			•
0...500	0...35	•			•
0...750	0...50	•			•
0...1000	0...70	•			•
0...1500	0...100	•			•

环境温度:25°C(除非有另外要求)。

备注:

补偿温度：产品产生的输出与压力成正比的温度范围，并保持在规定的性能范围内。

工作温度：产品产生的输出与压力成正比的温度范围，但可能不会保持在规定的性能范围内。

储存温度：产品在没有压力或电源输入的情况下可以安全储存并保持额定性能的温度范围。超出此温度范围可能会对产品造成永久性损坏。

所有配置都具有电源电压反向和输出短路保护。

Technical drawings of four different cable gland models (A, B, C, D) showing their dimensions and components. Each model includes a cable, a hex nut (Hex16), an O-ring (OD9X1.5), and a cable gland body. Dimensions are provided in millimeters (mm).

Model A:

- Overall height: L
- Hex nut height: 11.5
- Hex nut outer diameter: $\varnothing 15.6$
- Hex nut inner diameter: $\varnothing 6.7$
- Hex nut thread: M8X1
- O-ring outer diameter: $\varnothing 15.6$
- O-ring thickness: 6.7
- O-ring inner diameter: $\varnothing 6.7$
- O-ring material: OD9X1.5
- Hex nut material: Hex16

Model B:

- Overall height: L
- Hex nut height: 15.0
- Hex nut outer diameter: $\varnothing 15.6$
- Hex nut inner diameter: $\varnothing 6.7$
- Hex nut thread: M8X1
- O-ring outer diameter: $\varnothing 15.6$
- O-ring thickness: 6.7
- O-ring inner diameter: $\varnothing 6.7$
- O-ring material: OD9X1.5
- Hex nut material: Hex16


Model C:

- Overall height: L
- Hex nut height: 33.4
- Hex nut outer diameter: $\varnothing 15.6$
- Hex nut inner diameter: $\varnothing 6.7$
- Hex nut thread: M8X1
- O-ring outer diameter: $\varnothing 15.6$
- O-ring thickness: 6.7
- O-ring inner diameter: $\varnothing 6.7$
- O-ring material: OD9X1.5
- Hex nut material: Hex16


Model D:

- Overall height: L
- Hex nut height: 32.8
- Hex nut outer diameter: $\varnothing 15.6$
- Hex nut inner diameter: $\varnothing 6.7$
- Hex nut thread: M8X1
- O-ring outer diameter: $\varnothing 15.6$
- O-ring thickness: 6.7
- O-ring inner diameter: $\varnothing 6.7$
- O-ring material: OD9X1.5
- Hex nut material: Hex16

M8定制连接器 (C01)

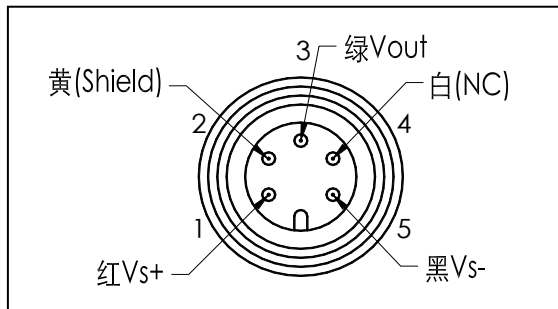

M12防水连接器 (C02)

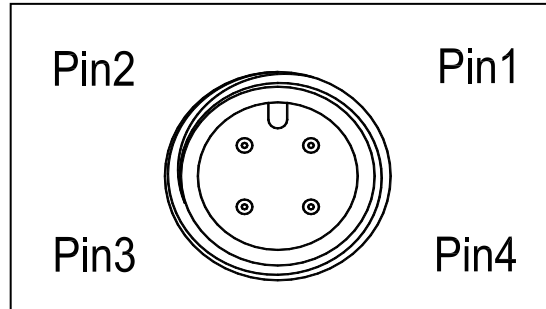


压力接口类型

编号	螺纹 "A"	"B"	O-ring	安装扭矩
A	M8X1	12 (max)	Ø9x1.5 NBR	2.5Nm (Max)
B	M8X0.75	12 (max)	Ø9x1.5 NBR	2.5Nm (Max)

推荐安装接口

螺纹 "A"	尺寸 "B"	尺寸 "C"	尺寸 "D"
M8X1	9.5	1.05	0.4
M8X0.75	9.5	1.05	0.4

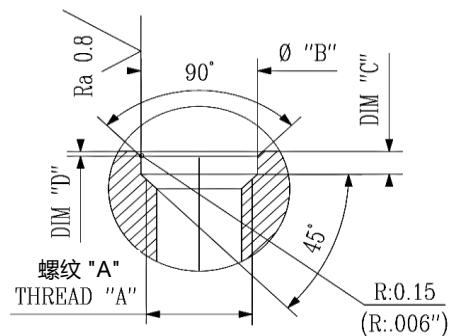

输出

编号	输出	供电
1	0.5 - 4.5V	8- 36V
※ 3	4 - 20mA	9 - 36V
4	0 - 5V	8- 36V
5	0 -10V	13- 36V
X	客户定制	

※：分体式设计

出线定义

电流输出接线

	供电+	输出+	空		Shield
连接器 (C01)	Pin1	Pin5	Pin3.4		Pin2
连接器 (C02)	Pin1	Pin2	Pin3.		Pin4
电缆线 (L)	红	黑	白	绿	黄


电压输出接线

	供电+	输出+	公地	空	Shield
连接器 (C01)	Pin1	Pin3	Pin5	Pin4	Pin2
连接器 (C02)	Pin1	Pin3	Pin2		Pin4
电缆线 (L)	红	绿	黑	白	黄

可选项

编号	选项	描述
L01M	特殊电缆长度 (标准=1 m)	将“01”替换为以米为单位的总长度 (例如L0.5M,L01M, L02M...)
C01M	连接器+电缆长度 (标准=1 m)	将“01”替换为以米为单位的总长度 (例如C0.5M,C01M, C02M...)

订购信息

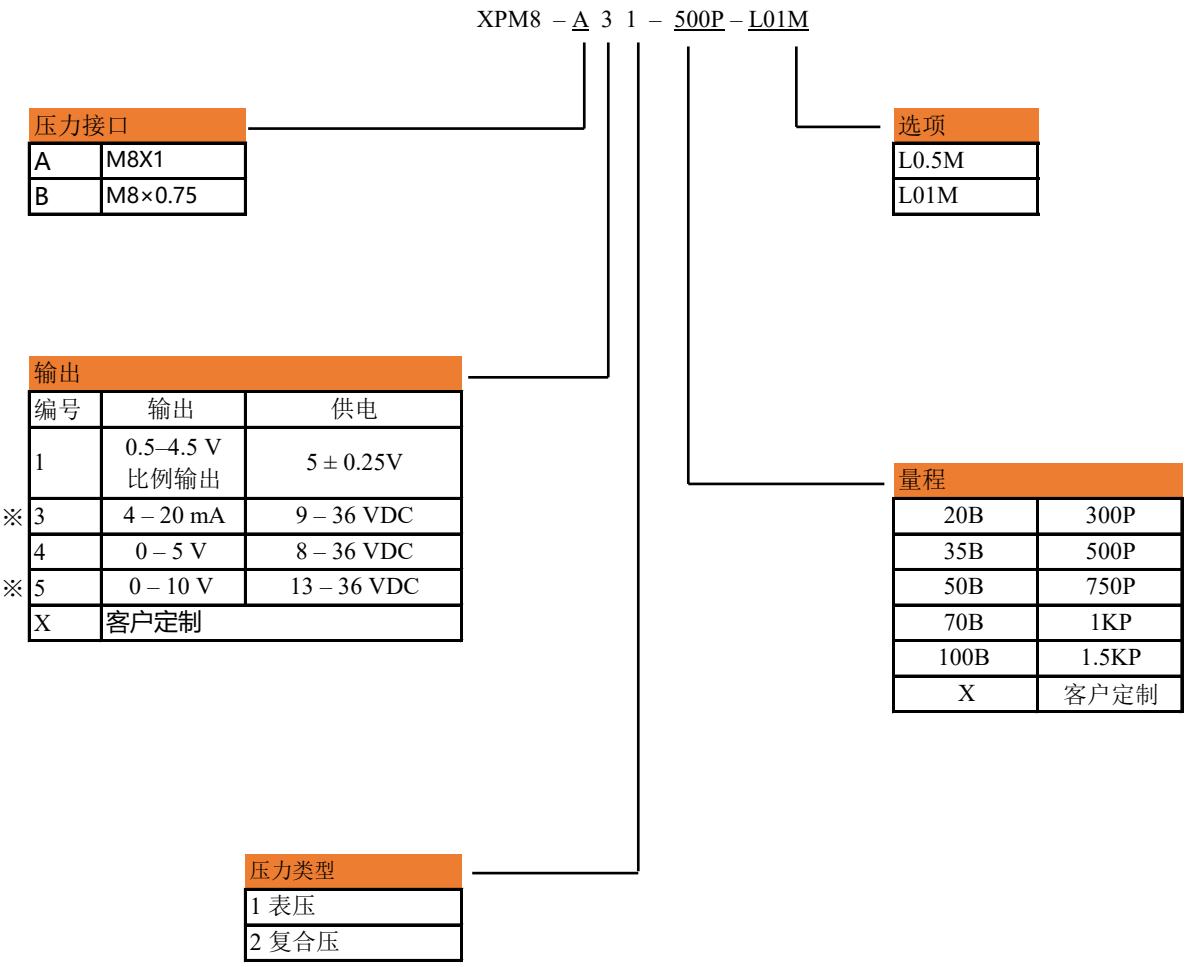

备注：※ 4-20mA和0 -10V输出请咨询工厂.